


# VALVOLA A FLUSSO AVVIATO A SOFFIETTO PN40

## APPLICAZIONE

Acqua, vapore e olio.

FLANGE:	EN 1092-2
COLLAUDI:	EN 12266
TEMP. MAX:	300°C

DENOMINAZIONE	MATERIALI
1 CORPO	1.4401 VERNICIATURA EPOSSIDICA
2 SEDE	ACCIAIO INOX
3 STELO	ACCIAIO INOX
4 OTTURATORE	ACCIAIO INOX
5 CAVALLETTO	ACCIAIO
6 SOFFIETTO	ACCIAIO INOX
7 GUARNIZIONI	GRAFITE + INOX
8 BADERNA	CARBOGRAFITE
9 PREMISTOPPA	ACCIAIO ZINCATO
10 INDICE GUIDA STELO	ACCIAIO
11 BOCCOLA	ACCIAIO
12 RALLE ANTIFRIZIONE	ACCIAIO TEMPERATO
13 VOLANTINO	ACCIAIO
14 GHIERA FERMA VOL.	ACCIAIO
15 CALOTTA BOCCOLA	ACCIAIO
16 DISCO ANTIFRIZIONE	ACCIAIO INOX
17 SPINA ELASTICA	ACCIAIO
18 VITI	ACCIAIO 8.8
19 ANELLO ELASTICO	ACCIAIO INOX
20 INGRASSATORE	ACCIAIO ZINCATO
21 VITE DI BLOCCAGGIO	ACCIAIO ZINCATO

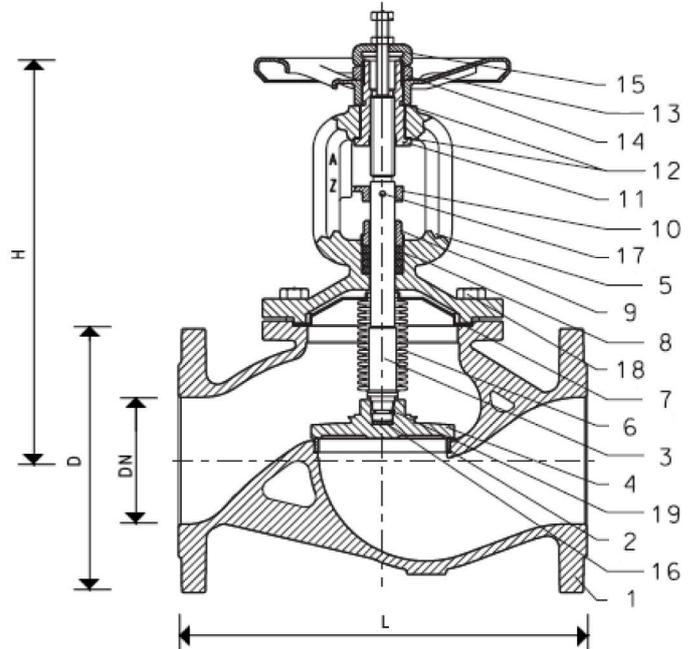

DN	L mm.	H mm.	D mm.
15	130	270	95
20	150	270	105
25	160	285	115
32	180	290	140
40	200	310	150
50	230	320	165
65	290	410	185
80	310	425	200
100	350	530	235
125	400	550	270
150	480	590	300
200	600	720	370
250	730	790	450
300	850	830	515