


# ELETTROVALVOLA A MEMBRANA PN16

## APPLICAZIONE

La valvola è comandata da una elettrovalvola pilota, può avere un'esecuzione normalmente chiusa o normalmente aperta.

FLANGE:	EN 1092-2
TEMP. ESERCIZIO:	MAX 60°
PRESSIONE MAX	16 BAR

DENOMINAZIONE	MATERIALI
CORPO	GG-25 VERNICIATURA EPOSSIDICA
CAPPELLO	GG-25
VITE E DADO	ACCIAIO ZINCATO
MEMBRANA	GOMMA TELATA

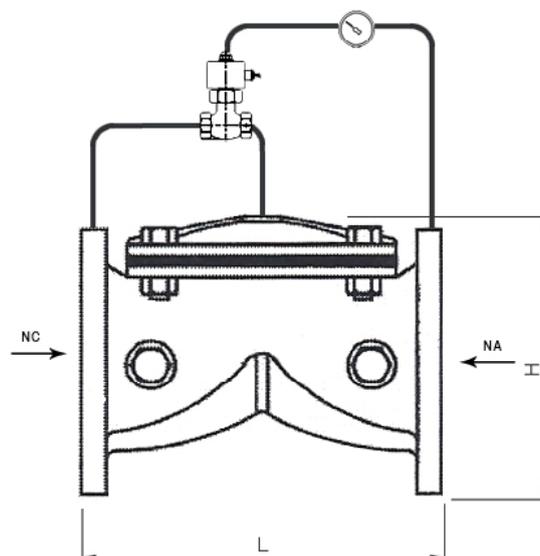

Diam. Nom.		L	H	Peso	Attacchi
mm	inch				
50	2	190	159	7.9	Flange
65	2½	216	173	10.1	Flange
80	3	283	200	17.5	Flange
100	4	305	220	25.5	Flange
125	5	325	243	29.5	Flange
150	6	406	295	49.5	Flange
200	8	470	383	71	Flange
250	10	635	430	109	Flange
300	12	749	474	140	Flange