

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO


PN16

APPLICAZIONE

Acqua, vapore e olio.

FLANGE:	EN 1092-2
COLLAUDI:	EN 12266
TEMP. MAX:	120°C

DENOMINAZIONE	MATERIALI
1 CORPO	GG-25
2 TENUTA CORPO	VERNICIATURA EPOSSIDICA
3 TENUTA DISCO	ACCIAIO INOX
4 DISCO	ACCIAIO INOX
5 ASSE	GG-25
6 GUARNIZIONE	ACCIAIO INOX
7 CAPPELLO	GRAFITE
8 VITE E DADO	GG-25
9 GUARNIZIONE	ACCIAIO ZINCATO
10 PREMISTOPPA	GRAFITE
11 VOLANTINO	GG-25

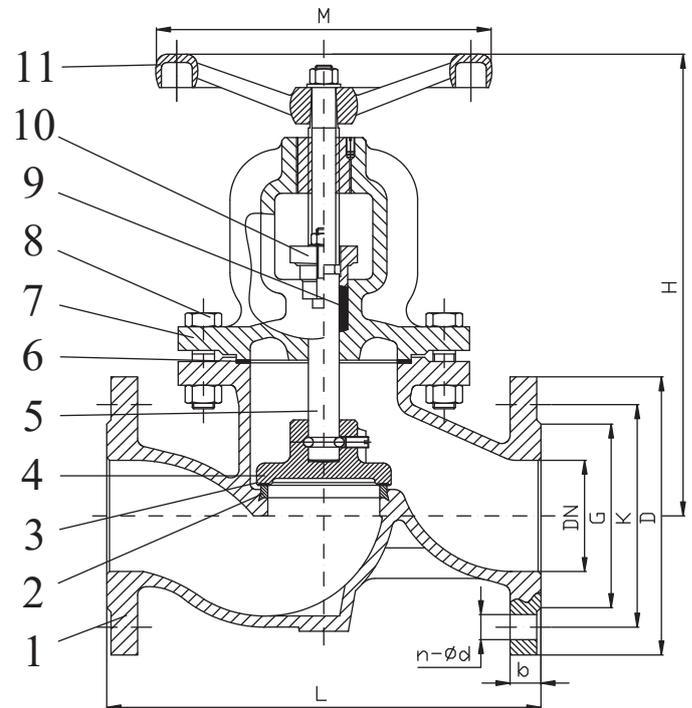

DN	D	K	G	b	n-ød	L	H	M	W(kg)
15	95	65	47	14	4-14	130	160	80	3.4
20	105	75	58	16	4-14	150	165	80	3.8
25	115	85	68	16	4-14	160	190	100	5.1
32	140	100	78	18	4-18	180	210	120	8
40	150	110	88	18	4-18	200	220	140	9.4
50	165	125	102	20	4-18	230	235	140	11.4
65	185	145	122	20	4-18	290	275	160	18
80	200	160	138	22	8-18	310	335	240	30.7
100	220	180	158	24	8-18	350	375	240	40
125	250	210	188	26	8-18	400	425	280	62
150	285	240	212	26	8-22	480	490	320	91
200	340	295	268	30	12-22	600	620	360	153
250	405	355	320	32	12-28	730	705	400	210