

VALVOLA A SFERA FLANGIATA


PN16

APPLICAZIONE

Acqua calda e fredda, fluidi non aggressivi.

SCARTAMENTO:	EN 558-1
FLANGE:	EN 1092-2
TEMP. ESERCIZIO:	-10°C +110°C

DENOMINAZIONE	MATERIALI
1 CORPO	GG-25
2 SFERA	ACC. INOX AISI 304
3 TENUTA	PTFE
4 TENUTA	SILICONE
5 MOLLA	ACC. INOX AISI 304
6 ALBERO	ACC. INOX AISI 304
7 ANELLO	PTFE
8 O-RING	EPDM
9 ANELLO COMPRESSIONE	ACCIAIO
10 PRIGIONIERO	ACCIAIO
11 DADO	ACCIAIO
12 LEVA	ACCIAIO ST 37

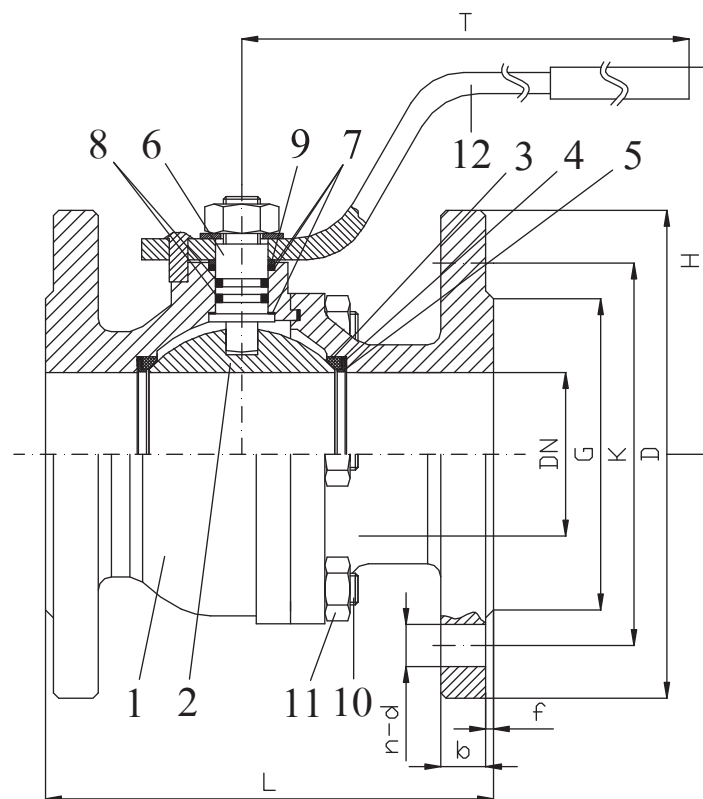

DN	G	K	D	n-d	b	L	H	T	W(kg)
20	56	75	105	4-14	16	120	110	160	2.7
25	65	85	115	4-14	16	125	115	160	3.2
32	76	100	140	4-19	18	130	120	200	4.9
40	84	110	150	4-19	18	140	125	250	6.2
50	99	125	165	4-19	20	150	135	250	9.3
65	118	145	185	4-19	20	170	155	250	13.9
80	132	160	200	8-19	22	180	160	320	17.5
100	156	180	220	8-19	24	190	185	320	26
125	184	210	250	8-19	26	200	205	450	37.7
150	211	240	285	8-23	26	210	225	500	50.5
200	266	295	340	12-23	30	400	292	700	123.6