


SCARICATORE DI CONDENSA A SECCHIELLO ROVESCciato

APPLICAZIONE

Vapore saturo e surriscaldato.

FLANGE: PN16 UNI DIN
TEMP. MAX: 425°

DENOMINAZIONE	MATERIALI
CORPO/COPERCHIO	GHISA
SEDE OTTURATORE	ACCIAIO INOX
OTTURATORE	ACCIAIO INOX
SECCHIELLO	ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI	GRAFITE LAMELLARE RINFORZATA

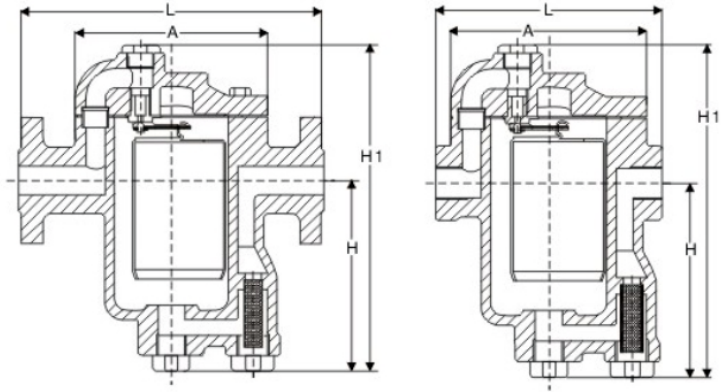

MODELLO	MISURA	L(mm)	H	H1	A	PRESS. MAX
B1	1/2, 3/4, 1"	128	100	175	96	18bar
B2	3/4" , 1"	166	133	228	144	18bar
B3	1"	198	173	296	178	18bar
B4	1-1/4, 1-1/2"	232	185	347	203	18bar

MODELLO	MISURA	L(mm)	H	H1	A	PRESS. MAX
B1F	1/2, 3/4, 1"	170	100	175	96	18bar
B2F	3/4" , 1"	210	133	228	144	18bar
B3F	1"	240	173	296	178	18bar
B4F	1-1/4, 1-1/2"	280	185	347	203	18bar
B5F	1-1/2", 2"	300	223	388	230	18bar
B6F	2"	350	260	446	273	18bar

