

VALVOLA DI RITEGNO WAFER BATTENTE ACCIAIO PN40

APPLICAZIONE

Acqua, sistemi industriali.

TEMP. ESERCIZIO: -10°C +200°C

DENOMINAZIONE

1 CORPO

2 PIATTELLO


3 GUARNIZIONE DI TENUTA PTFE

4 GUARNIZIONE

MATERIALI

ACCIAIO AISI 316 ACCIAIO AISI 316

PTFE EPDM

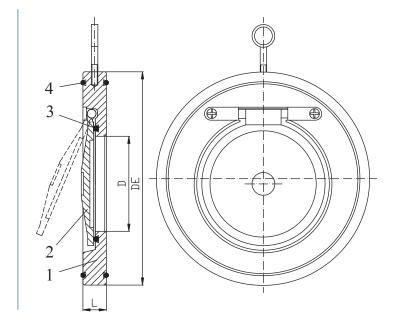

DN	D	DE	L	W (Kg)
50	32	107	14	1
65	40	127	14	1.2
80	54	142	14	1.7
100	70	162	18	2.5
125	92	192	18	3.1
150	114	218	20	4.2
200	154	273	22	7.2
250	200	328	26	12